



**MALFOS**  
Ditchers Maletti model by AGRIM

The MALFOS logo is centered within a blue rectangular area, which is itself framed by a thick red border. On the left side of the blue area is a stylized yellow icon consisting of three parallel, downward-pointing chevrons. To the right of this icon is the word "MALFOS" in a large, bold, yellow, sans-serif font. Below "MALFOS" is the text "Ditchers Maletti model by AGRIM" in a smaller, yellow, sans-serif font.



Bureau d'Inscription- Office Via dell'Artigianato n:24 - 06089 TORGIANO  
(PG) ITALY

Atelier - Factory : Via dell'Artigianato n: 24 - 06089 TORGIANO ( PG) ITALY

Tel - Fax +39 075 985250 Mobile +39 348.2263227/+39 333.8552974

e-mail : [info@agrim-malfos.it](mailto:info@agrim-malfos.it)

Web site : [www.agrim-malfos.it](http://www.agrim-malfos.it)



### • **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :**

- Boîte de groupe en FONTE DUCTILE pour une meilleure durabilité.
- Engrenages coniques à denture hélicoïdale..
- Tous les modèles avec BOITE DE TRANSFERT PDF sont équipés d'une boîte de transfert pour le relevage de la prise de force..
- Pour faciliter les manœuvres de transport, le 3ème point est réglable mécaniquement, avec supplément il est possible de choisir une version hydraulique.
- Les machines sont fournies avec un arbre à cardan avec boulon de sécurité..
- Les machines sont fournies avec une prise de force 540 tr/min, pour les séries Monobiroue et Biroue de 60 à 141, avec supplément il est possible de choisir une prise de force 1000 tr/min.

# RIGOLEUSES ET CUREUSES DE FOSSES

MONOROUE PAG.5	CENTRALE Pag.6-8	SÉRIE MINI
		SÉRIE AFR
	MOBILE SIMPLE S Pag. 10	SÉRIE MINI-S
		SÉRIE AFR-S
MONOBIROUE PAG.15	MOBILE BILATÉRALE BL Pag.12	SÉRIE MINI-BL
		SÉRIE AFR-BL
	CENTRALE Pag.16	SÉRIE RD1G
	MOBILE SIMPLE S Pag.18	SÉRIE RD1G-S
BIROUE PAG.20	MOBILE BILATÉRALE BL Pag.18	SÉRIE RD1G-BL
	CENTRALE Pag.22	SÉRIE RD2G
	MOBILE SIMPLE S Pag.24	SÉRIE RD2G-S
	MOBILE BILATÉRALE BL Pag.24	SÉRIE RD2G-BL
VERTICAL PAG.26	CENTRALE Pag.28	SÉRIE V-VR
	MOBILE BILATÉRALE BL Pag.28	SÉRIE V ECO-BL

# RIGOLEUSES MONOROUÉ



➤ **CENTRAL :**

**SÉRIE MINI**

**SÉRIE AFR**

➤ **MOBILE SIMPLE S :**

**SÉRIE MINI-S**

**SÉRIE AFR-BL**

➤ **MOBILE BILATÉRALE BL :**

**SÉRIE MINI-S**

**SÉRIE AFR-BL**


**RIGOLEUSES ÉQUIPÉES DE :**

**N: 1 ROTOR DE CREUSEMENT**



# MONOROUÉ

## MINI CENTRAL



MODÈLE	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
	Kg.	0°	HP	A	B	C
MINI 40	210	30°	20/40	40	19	64
MINI 40 T.V.	220	30°	20/40	40	19	64
MINI 50	240	30°	25/50	50	19	75
MINI 50 T.V.	250	30°	25/50	50	19	75
MINI 50 FS	225	30°	25/50	50	15	70
MINI 50 FXS	225	30°	25/50	50	8	66
MINI 50 K	240	18°	25/50	50	15	48

- Cureuses de fossés et rigoleuses MONOROUÉ avec excavation centrale utilisées pour créer des fossés de faible profondeur 40 - 50 cm et une inclinaison de 18 - 30 ° et sont fournies avec un P.T.O. 540 tr/min.
- Ces machines sont équipées d'un rotor de creusement et le sol est dirigé uniquement du côté droit du fossé.
- La série 50 K crée un fossé d'inclinaison de 18°.
- Le 40-50 T.V. il est équipé d'un attelage 3 points réglable en hauteur.
- Les séries FS et FXS créent un fossé avec une inclinaison de 30° mais plus étroit que la série normale.
- Le TERRAGE HYDRAULIQUE est disponible en accessoire pour tous les modèles.

MINI 40



MINI 40



MINI 50



MINI 50 TV



MINI 50 TV




MINI 50 TV



# MONOROUÉ

## AFR CENTRAL



MODÈLE	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
	KG	0°	HP	A	B	C
AFR 0	380	30°	40/60	54	24	82
AFR 0 P	380	30°	40/60	54	24	82
AFR 0 FS	375	30°	40/60	54	15	70
AFR 0 FXS	375	30°	40/60	54	8	66
AFR 1	410	30°	50/65	60	24	94
AFR 1 P	410	30°	50/65	60	24	94
AFR 1 FS	405	30°	50/65	60	15	84
AFR 0 K	370	18°	50/65	50	12	44
AFR 1 K	400	18°	50/65	60	20	60
AFR 1 R	580	30°	55/80	65	24	99
AFR 2 R	690	30°	60/90	78	26	107
AFR 4 R	740	30°	80/100	90	30	135

- Cureuses de fossés et rigoleuses MONOROUÉ avec excavation CENTRALE utilisées pour créer des fossés de plus grandes profondeurs 54 - 90 cm avec une inclinaison de 18 - 30 ° et sont équipées avec un PDF de 540 tr/min.
- Ces machines sont équipées d'un ROTOR d'excavation et le sol est dirigé uniquement du côté droit du fossé.
- La série P est conçue pour monter le KIT à transformer en MOBILE S ou MOBILE BL.

- La série K crée un fossé d'inclinaison de 18°.
- Les séries FS et FXS créent un fossé avec des dimensions plus étroites jusqu'à 8 cm de largeur du fond, avec une inclinaison de 30°.
- La série R est équipée d'une boîte de transfert pour relevage PDF.
- Le TERRAGE HYDRAULIQUE est disponible en accessoire pour tous les modèles.

AFR0-K



AFR0



AFR1



AFR1



AFR 2R




AFR 2R



# MONOROUÉ

## MINI -AFR MOBILE S



MODÈLE	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
	Kg.	0°	HP	A	B	C
MINI 50-S	315	30°	25/50	50	19	75
MINI 50 TV-S	325				19	75
MINI 50 FS-S	310				15	70
MINI 50 FXS-S	310				8	63
MINI 50 K-S	330	18°	25/50	50	15	48
AFR 0-S	480	30°	50/60	54	24	82
AFR 0 FS-S	475				15	70
AFR 0 FXS-S	475				8	66
AFR 1-S	510	30°	50/70	60	24	94
AFR 1 FS-S	505				15	84
AFR 0 K-S	475	18°	50/70	50	12	44
AFR 1 K - S	505	18°	50/70	60	20	60

- Cureuses de fossés et rigoleuses MONOROUÉ égales à la série précédente avec possibilité de déplacement LATÉRAL mécanique uniquement vers la droite d'un maximum de 70 cm.
- Possibilité de réglage latéral motorisé sur commande.
- Ces machines sont équipées d'un ROTOR d'excavation et le sol est dirigé uniquement du côté droit du fossé.

- Ces machines sont prêtes pour le montage du KIT pour les transformer en MOBILE BL ou CENTRAL.
- La série K crée un fossé d'inclinaison de 18°.
- Les séries FS et FXS créent un fossé avec des dimensions plus étroites jusqu'à 8 cm de largeur du fond, avec une inclinaison de 30°.

MINI 50 K SH



MINI 50 K SH



MINI 50 K SH



AFR0 S



AFR0 S




AFR1 S



# MONOROUÉ

## MINI -AFR MOBILE BL



MODÈLE	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
	Kg.	0°	HP	A	B	C
MINI 50-BL	340	30°	25/50	50	19	75
MINI 50 TV-BL	350				19	75
MINI 50 FS-BL	335				15	70
MINI 50 FXS-BL	335				8	63
MINI 50 K – BL	340	18°	25/50		15	48
AFR 0-BL	600	30°	50/60	54	24	82
AFR 0 FS-BL	595				15	70
AFR 0 FXS-BL	595				8	66
AFR 1-BL	630	30°	50/70	60	24	94
AFR 1 FS-BL	625				15	84
AFR 0 K-BL	590	18°	50/70	50	12	44
AFR 1 K BL	625	18°	50/70	60	20	60
AFR 2R - BL	830	30°	60/90	78	26	107

- Cureuses de fossés et rigoleuses MONOROUES égales à la série précédente avec possibilité de mouvement mécanique BILATÉRALE, c'est-à-dire 90 cm à droite et à gauche.
- Possibilité de réglage HYDRAULIQUE avec supplément.
- Ces machines sont prêtes pour le montage du KIT pour les transformer en MOBILE S ou CENTRAL.

- Ces machines sont équipées d'un ROTOR d'excavation et le sol est dirigé uniquement du côté droit du fossé.
- La série K crée un fossé d'inclinaison de 18°.
- Les séries FS et FXS créent un fossé avec des dimensions plus étroites jusqu'à 8 cm de largeur du fond, avec une inclinaison de 30°.

AFR 0 BLH



AFR1 BLH



AFR1 BLH



AFR1 BLH





# RIGOLEUSES MONOBIROUE



- **CENTRAL :** SÉRIE RD1G
- **MOBILE SIMPLE S :** SÉRIE RD1G-S
- **MOBILE BILATERAL BL :** SÉRIE RD1G-BL


**RIGOLEUSES ÉQUIPÉES DE :**

**N: 1 ROTOR DE CREUSEMENT +  
N: 1 DISQUE DE NETTOYAGE**



# MONOBIROUE

## RD1G CENTRAL



NO BOITE	MODÈLE	P.D.F	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
			Kg.	0°	HP	A	B	C
	RD 1 G 59	540	430	30°	45/55	60	20	90
	RD 1 G 69		465		55/70	70	26	106
AVEC BOITE DE TRANSFERT PDF	RD 1 G 60	540	490	30°	45/55	60	20	90
	RD 1 G 60 FS		483		45/55	60	17	80
	RD 1 G 70		540		55/70	70	25	106
	RD 1 G 75		690		60/75	77	26	112
	RD 1 G 60 P	540	490	30°	45/55	60	20	90
	RD 1 G 70 P		540		55/70	70	25	106
	RD 1 G 75 P		690		60/75	77	26	112
	RD 1 G 80	540	780	30°	60/80	80	26	118
	RD 1 G 90	540	810		70/90	90	30	135
	RD 1 G 100	540	990		80/100	100	30	147
	RD 1 G 115	1000	1150	32°	90/120	115	40	172

- Cureuses de fossés et rigoleuses MONOBIROUE avec excavation centrale permettant de créer des fossés d'une profondeur maximale de 60 à 115 cm et d'une inclinaison de 30° à 32°.
- Ces modèles sont équipés d'un ROTOR de creusement + d'un DISQUE DE NETTOYAGE qui permet un profil parfait des deux côtés.
- Le terrain est dirigé uniquement du côté droit du fossé.

- Pour les modèles de 60 à 100, avec supplément, il y a la possibilité de commander la prise de force de 1000 tr/min.
- Les modèles RD1G59/69 ne sont pas équipés de BOITE DE TRANSFERT PDF.
- La série P est conçue pour monter le KIT à transformer en MOBILE S ou MOBILE BL.
- Le TERRAGE HYDRAULIQUE est disponible en accessoire pour tous les modèles.




RD1G 59




RD1G 60



RD1G 60 FS

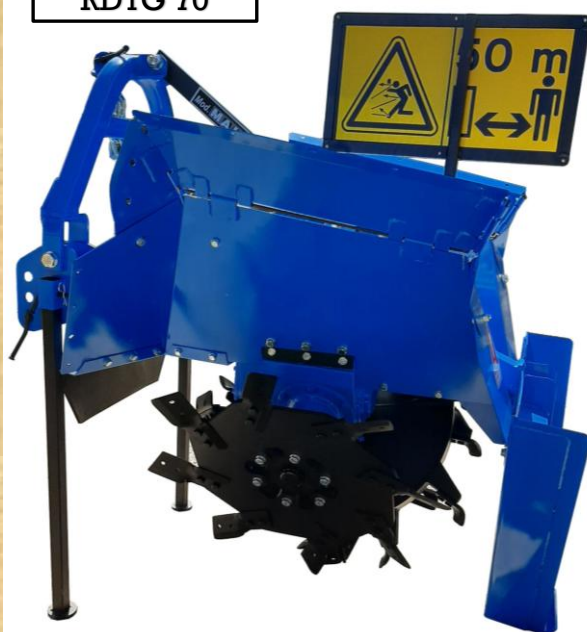

RD1G 70

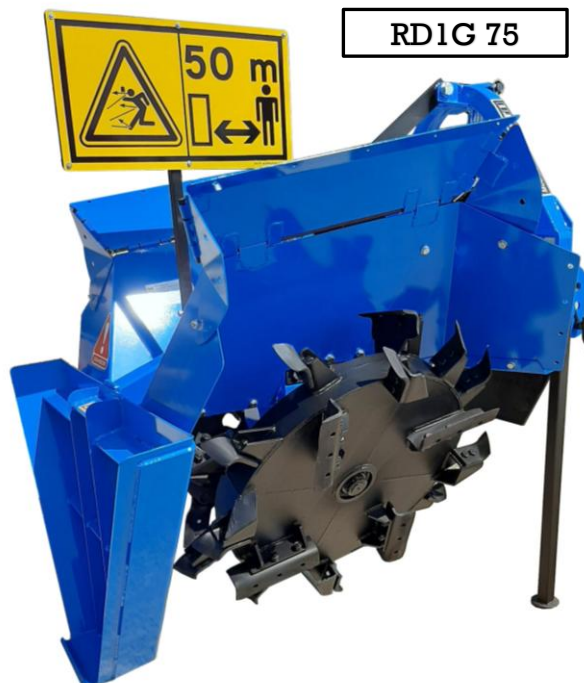


RD1G 75



RD1G 100

# MONOBIROUE

RD1G  
MOBILE S



RD1G  
MOBILE BL



• Cureuses de fossés et rigoleuses MONOBIROUE identique à la série précédente avec possibilité de mouvement LATERAL mécanique.

• Ces modèles sont équipés d'un ROTOR + un DISQUE de nettoyage qui permet un profil parfait des deux côtés, le sol est dirigé uniquement du côté droit du fossé.

• S - MOBILE SIMPLE uniquement vers la DROITE de MAX 70 cm.

MODÈLE		P.D.F	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
NO BOITE	RD 1 G 59-S	540	530	30°	50/80	60	20	90
	RD 1 G 69-S		565		50/80	70	26	100
AVEC BOITE DE TRANSFERT PDF	RD 1 G 60-S	540	590	30°	50/80	60	20	90
	RD 1 G 60FS-S		585		50/80	60	17	80
	RD 1 G 70-S		640		50/80	70	26	100
	RD 1 G 75-S		690		60/75	77	26	112
NO BOITE	RD 1 G 59-BL	540	650	30°	50/80	60	20	90
	RD 1 G 69-BL		685		50/80	70	26	100
AVEC BOITE DE TRANSFERT PDF	RD 1 G 60-BL	540	710	30°	50/80	60	20	90
	RD 1 G 60FS-BL		705		50/80	60	17	80
	RD 1 G 70-BL		760		50/80	70	26	100
	RD 1 G 75-BL		800		60/75	77	26	112


• BL - MOBILE BILATÉRALE vers GAUCHE - DROITE de MAX 90 cm.

• Les versions S et BL ont le réglage HYDRAULIQUE avec supplément.


• Ces modèles sont prêtes pour l'assemblage du KIT pour les transformer de MOBILE S en MOBILE BILATÉRAL ou vice versa.



RD1G 70 BLH

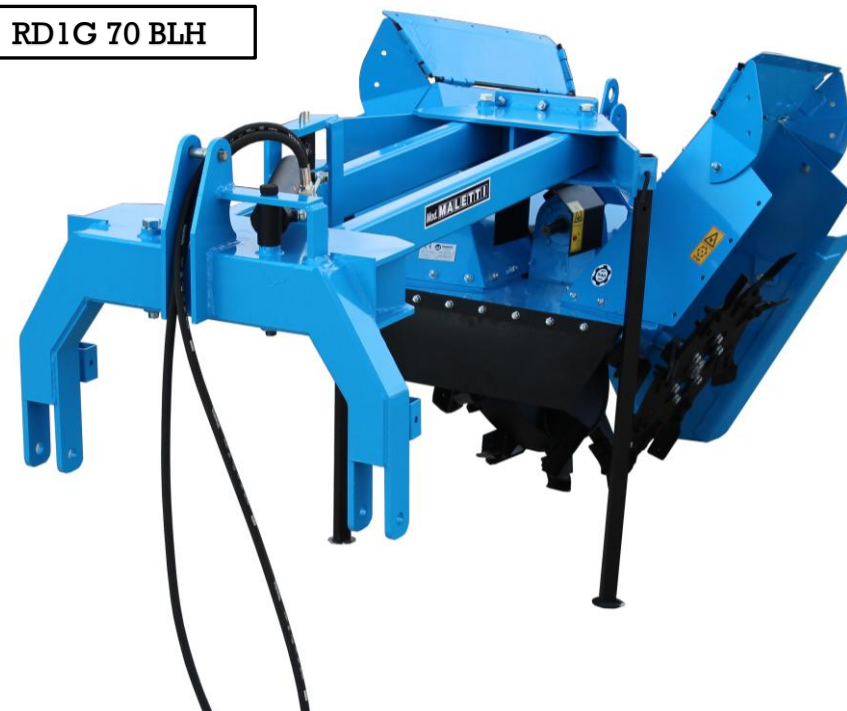

RD1G 70 BLH

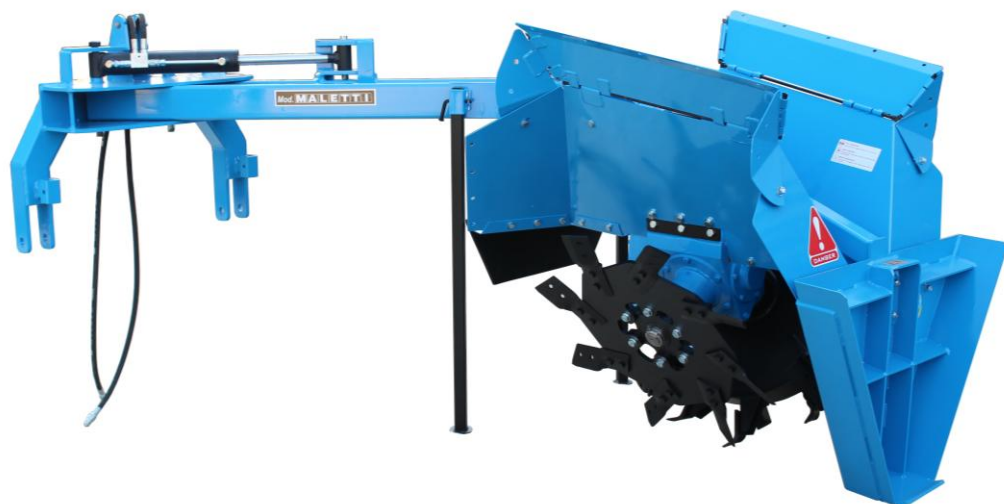

RD1G 70 BLH



RD1G 70 BLH

# RIGOLEUSES BIROUE



- CENTRAL : SÉRIE RD2G
- MOBILE SIMPLE S : SÉRIE RD2G-S
- MOBILE BILATÉRAL BL : SÉRIE RD2G-BL


RIGOLEUSES ÉQUIPÉES DE :  
**N: 2 ROTORS DE CREUSEMENT**





# BIROUE

## RD2G CENTRAL



NO BOITE	MODÈLE	P.D.F	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
	RD 2 G 59	540	450	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 69		500	30°	50/80	70	26	106
AVEC BOITE DE TRANSFERT PDF	RD 2 G 60	540	510	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 70		560	30°	50/80	70	26	106
	RD 2 G 75		620	30°	50/80	75	26	111
	RD 2 G 60 P	540	510	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 70 P		560	30°	50/80	70	26	106
	RD 2 G 75 P		620	30°	50/80	75	26	111
	RD 2 G 80	540	830	30°	70/90	80	26	123
	RD 2 G 90		880	30°	80/100	90	30	135
	RD 2 G 100		1030	30°	90/110	100	30	147
	RD 2 G 101	540	1250	32°	100/140	100	30	150
	RD 2 G 115		1350	32°	100/140	115	35	175
	RD 2 G 130		1450	32°	100/140	130	35	195
	RD 2 G 60 K	540	520	18°	50/80	60	22	62
	RD 2 G 70 K		690	18°	70/90	70	22	76
	RD 2 G 80 K		780	18°	70/90	80	25	83
	RD 2 G 90 K		810	18°	80/100	90	25	94

- Cureuses de fossés et rigoleuses avec BIROUE avec excavation centrale utilisé pour créer des fossés d'une profondeur maximale de 60 à 140 cm et d'une inclinaison de 18° à 32°.
- Ces modèles sont équipés de 2 ROTORS d'excavation, un droit et un gauche et le sol est dirigé des deux côtés du fossé.
- La série K crée un fossé d'inclinaison de 18°.
- Le TERRAGE HYDRAULIQUE est disponible en accessoire pour tous les modèles.
- Les modèles de 101 à 130 sont équipés d'une boîte de groupe plus grande et plus robuste, en effet les poids de ces machines augmentent.
- Pour les modèles de 60 à 100, avec supplément, il y a la possibilité de commander la prise de force de 1000 tr/min.
- La série P est conçue pour monter le KIT à transformer en MOBILE S ou MOBILE BL.
- La série RD2G59/69 n'est pas équipée de BOITE DE TRANSFERT PDF.



# BIROUE

## RD2G MOBILE S




## RD2G MOBILE BL



MODÈLE		P.D.F	POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR INFÉRIEURE DU FOSSÉ	LARGEUR SUPÉRIEURE DU FOSSÉ
NO BOITE	RD 2 G 59-S	540	610	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 69-S		660		50/80	70	26	100
AVEC BOITE DE TRANSFERT PDF	RD 2 G 60-S	540	610	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 70-S		660		50/80	70	26	100
	RD 2 G 75-S		720		60/75	77	26	112
NO BOITE	RD 2 G 59-BL	540	650	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 69-BL		685		50/80	70	26	106
AVEC BOITE DE TRANSFERT PDF	RD 2 G 60-BL	540	730	30°	50/80	60	20	90
	RD 2 G 70-BL		780		50/80	70	26	100
	RD 2 G 75-BL		850		60/75	77	26	112

- Cureuses de fossés et rigoleuses BIROUE identique à la série précédente avec possibilité de mouvement LATERAL mécanique.
- Ces modèles sont équipés de 2 ROTORS d'excavation, un droit et un gauche et le sol est dirigé des deux côtés du fossé.
- S - MOBILE SIMPLE uniquement vers la DROITE de MAX 70 cm.

- BL - MOBILE BILATÉRALE vers GAUCHE - DROITE de MAX 90 cm.
- Les versions S et BL ont le réglage HYDRAULIQUE avec supplément.
- Ces modèles sont prêtes pour l'assemblage du KIT pour les transformer de MOBILE S en MOBILE BILATÉRAL ou vice versa.

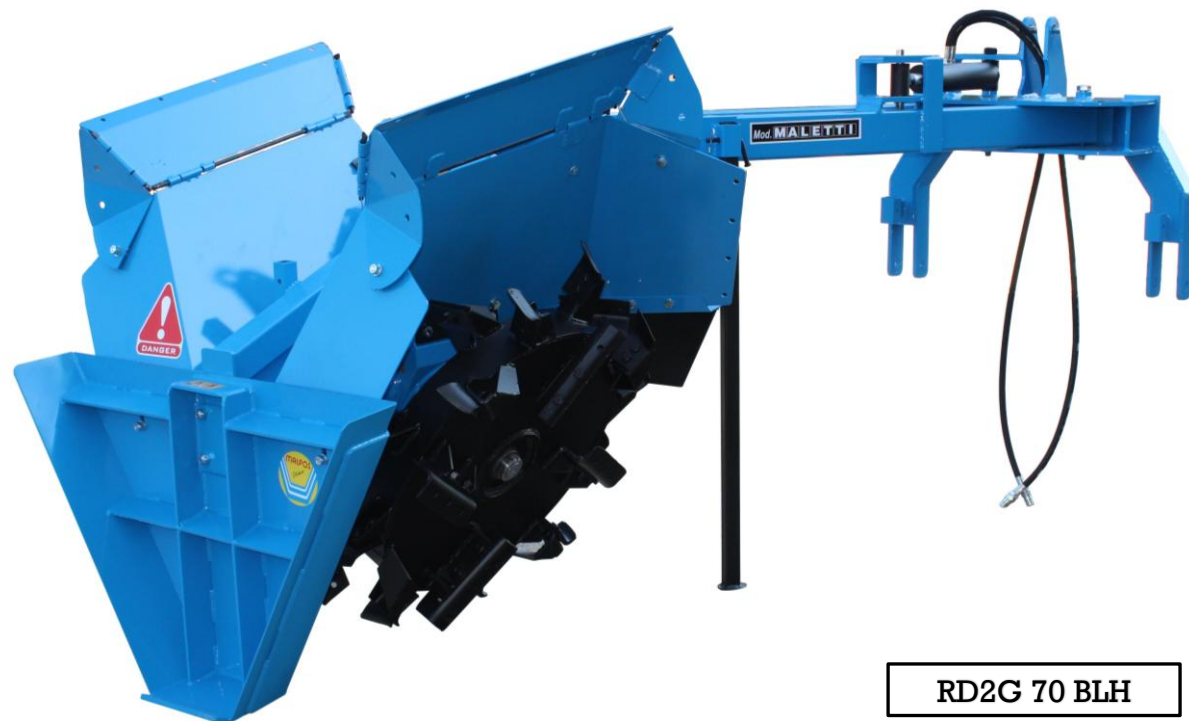

RD2G 70 BLH



RD2G 70 BLH

➤ CENTRAL :

SÉRIE MV - V - VR ECO

➤ MOBILE BILATERAL :

SÉRIE : MV/V ECO - BL

## RIGOLEUSES MONOROUE VERTICALE



RIGOLEUSES ÉQUIPÉES DE :


**N: 1 ROTOR DE CREUSEMENT**






# VERTICAL

## VERTICALE CENTRALE



## VERTICALE MOBILE BL



MODÈLE		POIDS	ANGLE DU FOSSÉ	HP TRACTEUR	PROFONDEUR DU FOSSÉ	LARGEUR DU FOSSÉ A	LARGEUR DU FOSSÉ B
CENTRAL	MV 45 ECO	250	COUPE VERTICALE	40 / 55	45	6,5	8 ( 10,4 )
	V 50 ECO	598		45/75	50	( 8 )10,4	15
	V 55 ECO	615		60/75	55	( 8 )10,4	15
	V 60 ECO	630		70/90	60	( 8 )10,4	15
	VR 75	970		90 / 110	75	( 8 ) 10,4	15 ( 20 )
	VR 90	1050		100/120	90	( 8 ) 10,4	15 ( 20 )
	VR 100	1820		140 / 170	100	( 8 ) 10,4	( 15 ) 20
	VR 115/120	1900		150 / 200	115 / 120	15	20
MOBILE BILATÉRALE	MV 45 ECO BL	470	COUPE VERTICALE	50/60	45	6,5	8 ( 10,4 )
	V 50 ECO BL	818		60/90	50	( 8 )10,4	15
	V 55 ECO BL	835		70/100	55	( 8 )10,4	15
	V 60 ECO BL	850		80/120	60	( 8 ) 10,4	15

- Cureuses de fossés et rigoleuses MONOROUÉ VERTICALE utilisé pour faire des fossés avec coupe VERTICALE avec une largeur de 8, 15 ou 20 cm et une profondeur maximale de 45 à 120.
- Ces modèles sont équipés d'un ROTOR de creusement vertical.

- La différence de largeur du fossé est donnée par le montage particulier des houes sur la roue.
- Il existe une version avec MOUVEMENT BILATÉRALE série V-BL.
- Le TERRAGE HYDRAULIQUE est disponible en accessoire pour tous les modèles.

MV 45 ECO



MV 45 ECO



V 50 ECO



V 55 ECO



V 55 ECO



VR100

