



**MALFOS**  
Ditchers Maletti model by AGRIM

The MALFOS logo is centered within a blue rectangular area, which is itself framed by a thick red border. On the left side of the blue area is a stylized yellow 'V' shape composed of three parallel lines. To the right of this symbol, the word 'MALFOS' is written in a large, bold, yellow, sans-serif font. Below 'MALFOS', the text 'Ditchers Maletti model by AGRIM' is written in a smaller, yellow, sans-serif font.



**Sede legale – Office : Via dell'Artigianato n:24 - 06089 TORGIANO (PG) ITALY**

**Officina - Factory : Via dell'Artigianato n: 24 - 06089 TORGIANO ( PG) ITALY**

**Tel - Fax +39 075 985250    Mobile +39 333.8552974 /+39 348.2263227**

**e-mail : [info@agrim-malfos.it](mailto:info@agrim-malfos.it)**

**Web site : [www.agrim-malfos.it](http://www.agrim-malfos.it)**





## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Scatola dei gruppi in GHISA SFEROIDALE per una migliore durata nel tempo.
- Coppie coniche a denti elicoidali.
- Tutti i modelli con RINVIO sono dotati di una scatola di RINVIO per innalzamento PTO.
- Per facilitare le manovre di trasporto il 3° punto è regolabile meccanicamente, come accessorio è possibile scegliere una versione idraulica.
- Le macchine vengono fornite con albero cardanico con bullone di sicurezza.
- Le macchine vengono fornite con PTO da 540 RPM, per le serie Monobiruota e Biruota dal 60 al 141, come accessorio è possibile scegliere un PTO da 1000 RPM.

# SCAFAFOSSI

|                       |                                 |                |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| MONORUOTA<br>PAG.5    | CENTRALI<br>Pag.6-8             | SERIE MINI     |
|                       | SPOSTABILI SEMPLICI S<br>Pag.10 | SERIE AFR      |
|                       | SPOSTABILI BILATERALI<br>Pag.12 | SERIE MINI-S   |
| MONOBIRUOTA<br>PAG.15 | CENTRALI<br>Pag.16              | SERIE AFR-S    |
|                       | SPOSTABILI SEMPLICI S<br>Pag.18 | SERIE MINI-BL  |
|                       | SPOSTABILI BILATERALI<br>Pag.18 | SERIE AFR-BL   |
| BIRUOTA<br>PAG.20     | CENTRALI<br>Pag.22              | SERIE RD1G     |
|                       | SPOSTABILI SEMPLICI S<br>Pag.24 | SERIE RD1G-S   |
|                       | SPOSTABILI BILATERALI<br>Pag.24 | SERIE RD1G-BL  |
| VERTICALI<br>PAG.26   | CENTRALI<br>Pag.28              | SERIE RD2G     |
|                       | SPOSTABILI BILATERALI<br>Pag.28 | SERIE RD2G-S   |
|                       |                                 | SERIE RD2G-BL  |
|                       |                                 | SERIE V-VR     |
|                       |                                 | SERIE V ECO-BL |



# SCAFAFOSSI MONORUOTA



➤ CENTRALE:

SERIE MINI

SERIE AFR

➤ SPOSTABILE SEMPLICE S:

SERIE MINI-S

SERIE AFR-S

➤ SPOSTABILE BILATERALE BL:

SERIE MINI-BL

SERIE AFR-BL


SCAFAFOSSI DOTATI DI :

## 1 ROTORE DI SCAVO



# MONORUOTA

## MINI CENTRALE



| MODELLO      | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITÀ<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|--------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|              | Kg.  | 0°              | HP                  | A                   | B                               | C                               |
| MINI 40      | 210  | 30°             | 20/40               | 40                  | 19                              | 64                              |
| MINI 40 T.V. | 220  | 30°             | 20/40               | 40                  | 19                              | 64                              |
| MINI 50      | 240  | 30°             | 25/50               | 50                  | 19                              | 75                              |
| MINI 50 T.V. | 250  | 30°             | 25/50               | 50                  | 19                              | 75                              |
| MINI 50 FS   | 225  | 30°             | 25/50               | 50                  | 15                              | 70                              |
| MINI 50 FXS  | 225  | 30°             | 25/50               | 50                  | 8                               | 66                              |
| MINI 50 K    | 240  | 18°             | 25/50               | 50                  | 15                              | 48                              |

- Scavafossi MONORUOTA a scavo CENTRALE utilizzati per realizzare fossi di piccole profondità (40 – 50 cm) con un'inclinazione di 30 ° ed escono in dotazione con un albero P.T.O. da 540 RPM.
- Queste macchine sono dotate di un rotore di scavo e il terreno viene indirizzato solo dalla parte destra del fosso.
- La serie 50 K realizza un fosso d'inclinazione 18°.

- La serie FS e FXS realizza un fosso d'inclinazione 30° ma più stretto della serie normale.
- Come accessorio per tutti i modelli è disponibile il 3° punto idraulico.
- La serie 40-50 T.V. è dotata di un attacco a 3 punti regolabile in altezza attraverso una canavola.

MINI 40



MINI 40



MINI 50



MINI 50 TV



MINI 50 TV



MINI 50 TV





# MONORUOTA

## AFR CENTRALE



| MODELLO   | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITÀ<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|-----------|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | KG   | 0°              | HP                  | A                   | B                               | C                               |
| AFR 0     | 380  | 30°             | 40/60               | 54                  | 24                              | 82                              |
| AFR 0 P   | 380  | 30°             | 40/60               | 54                  | 24                              | 82                              |
| AFR 0 FS  | 375  | 30°             | 40/60               | 54                  | 15                              | 70                              |
| AFR 0 FXS | 375  | 30°             | 40/60               | 54                  | 8                               | 66                              |
| AFR 1     | 410  | 30°             | 50/65               | 60                  | 24                              | 94                              |
| AFR 1 P   | 410  | 30°             | 50/65               | 60                  | 24                              | 94                              |
| AFR 1 FS  | 405  | 30°             | 50/65               | 60                  | 15                              | 84                              |
| AFR 0 K   | 370  | 18°             | 50/65               | 50                  | 12                              | 44                              |
| AFR 1 K   | 400  | 18°             | 50/65               | 60                  | 20                              | 60                              |
| AFR 1 R   | 580  | 30°             | 55/80               | 65                  | 24                              | 99                              |
| AFR 2 R   | 690  | 30°             | 60/90               | 78                  | 26                              | 107                             |
| AFR 4 R   | 740  | 30°             | 80/100              | 90                  | 30                              | 135                             |

- Scavafossi MONORUOTA a scavo CENTRALE utilizzati per realizzare fossi di profondità più elevate (54 – 90 cm) con un'inclinazione di 30 ° ed escono in dotazione con un albero P.T.O. da 540 RPM.
- Queste macchine sono dotate di un ROTORE di scavo e il terreno viene indirizzato solo dalla parte destra del fosso.
- Come accessorio per tutti i modelli è disponibile il 3° punto idraulico.

- La serie P è predisposta al montaggio del KIT per essere trasformata in SPOSTABILE S o in SPOSTABILE BILATERALE.
- La serie K realizza un fosso d'inclinazione 18°.
- La serie FS e FXS realizzano un fosso di 30° ma dalle dimensioni più strette fino ad arrivare a 8 cm di larghezza del fondo.
- La serie R è dotata di rinvio.



AFR0-K



AFR0



AFR0



AFR1



AFR 2R




AFR 2R



# MONORUOTA

## MINI -AFR SPOSTABILE S



| MODELLO       | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITA<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|---------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|               | Kg.  | 0°              | HP                  | A                   | B                               | C                               |
| MINI 50-S     | 315  | 30°             | 25/50               | 50                  | 19                              | 75                              |
| MINI 50 TV-S  | 325  |                 |                     |                     | 19                              | 75                              |
| MINI 50 FS-S  | 310  |                 |                     |                     | 15                              | 70                              |
| MINI 50 FXS-S | 310  |                 |                     |                     | 8                               | 63                              |
| MINI 50 K-S   | 330  | 18°             | 25/50               | 50                  | 15                              | 48                              |
| AFR 0-S       | 480  | 30°             | 50/60               | 54                  | 24                              | 82                              |
| AFR 0 FS-S    | 475  |                 |                     |                     | 15                              | 70                              |
| AFR 0 FXS-S   | 475  |                 |                     |                     | 8                               | 66                              |
| AFR 1-S       | 510  | 30°             | 50/70               | 60                  | 24                              | 94                              |
| AFR 1 FS-S    | 505  |                 |                     |                     | 15                              | 84                              |
| AFR 0 K-S     | 475  | 18°             | 50/60               | 50                  | 12                              | 44                              |
| AFR 1 K - S   | 505  | 18°             | 50/70               | 60                  | 20                              | 60                              |

- Scavafossi MONORUOTA uguali alle serie precedenti con la possibilità di spostamento **LATERALE** meccanico solo verso DX di massimo 70 cm.
- Come accessorio possibilità di regolazione laterale motorizzata.
- Queste macchine sono dotate di un **ROTORE** di scavo e il terreno viene indirizzato solo dalla parte destra del fosso.

- La serie K realizza un fosso d'inclinazione 18°.
- La serie FS e FXS realizzano un fosso di 30° ma dalle dimensioni più strette fino ad arrivare a 8 cm di larghezza del fondo.
- Queste macchine sono predisposte al montaggio del KIT per trasformarle o in **SPOSTABILE BILATERALE** o in **CENTRALE**.



MINI 50 K SH



MINI 50 K SH



MINI 50 K SH



AFR0 S



AFR1 S




AFR1 S



# MONORUOTA

## MINI -AFR SPOSTABILE BL



| MODELLO        | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITA<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|----------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Kg.  | 0°              | HP                  | A                   | B                               | C                               |
| MINI 50-BL     | 340  | 30°             | 25/50               | 50                  | 19                              | 75                              |
| MINI 50 TV-BL  | 350  |                 |                     |                     | 19                              | 75                              |
| MINI 50 FS-BL  | 335  |                 |                     |                     | 15                              | 70                              |
| MINI 50 FXS-BL | 335  |                 |                     |                     | 8                               | 63                              |
| MINI 50 K – BL | 340  | 18°             | 25/50               | 54                  | 15                              | 48                              |
| AFR 0-BL       | 600  | 30°             | 50/60               |                     | 24                              | 82                              |
| AFR 0 FS-BL    | 595  |                 |                     |                     | 15                              | 70                              |
| AFR 0 FXS-BL   | 595  |                 |                     |                     | 8                               | 66                              |
| AFR 1-BL       | 630  | 30°             | 50/70               | 60                  | 24                              | 94                              |
| AFR 1 FS-BL    | 625  |                 |                     |                     | 15                              | 84                              |
| AFR 0 K-BL     | 590  | 18°             | 50/70               | 50                  | 12                              | 44                              |
| AFR 1 K BL     | 625  | 18°             | 50/70               | 60                  | 20                              | 60                              |
| AFR 2R - BL    | 830  | 30°             | 60/90               | 78                  | 26                              | 107                             |

- Scavafossi MONORUOTA uguali alle serie precedenti con la possibilità di spostamento meccanico BILATERALE, cioè sia a DX che a Sx di 90 cm.
- Come accessorio possibilità di regolazione laterale IDRAULICA.
- Queste macchine sono dotate di un ROTORE di scavo e il terreno viene indirizzato solo dalla parte destra del fosso.

- Queste macchine sono predisposte al montaggio del KIT per trasformarle o in SPOSTABILE S o in CENTRALE.
- La serie K realizza un fosso d'inclinazione 18°.
- La serie FS e FXS realizzano un fosso di 30° ma dalle dimensioni più strette fino ad arrivare a 8 cm di larghezza del fondo.



AFR 0 BLH



AFR1 BLH



AFR1 BLH



AFR1 BLH







# SCAFAFOSSI MONOBIRUOTA



➤ **CENTRALE:**

**SERIE RD1G**

➤ **SPOSTABILE SEMPLICE S:**

**SERIE RD1G-S**

➤ **SPOSTABILE BILATERALE BL:**

**SERIE RD1G-BL**


**SCAFAFOSSI DOTATI DI:**

**1 ROTORE DI SCAVO +  
1 DISCO DI PULIZIA**



# MONOBIRUOTA

## RD1G CENTRALE



| NO RINVIO  | MODELLO     | PTO  | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITA'<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|------------|-------------|------|------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            |             |      | Kg.  | 0°              | HP                  | A                    | B                               | C                               |
|            | RD 1 G 59   | 540  | 430  | 30°             | 45/55               | 60                   | 20                              | 90                              |
|            | RD 1 G 69   |      | 465  |                 | 55/70               | 70                   | 26                              | 106                             |
| CON RINVIO | RD 1 G 60   | 540  | 490  | 30°             | 45/55               | 60                   | 20                              | 90                              |
|            | RD 1 G 70   |      | 540  |                 | 55/70               | 70                   | 25                              | 106                             |
|            | RD 1 G 75   |      | 690  |                 | 60/75               | 77                   | 26                              | 112                             |
|            | RD 1 G 60 P | 540  | 490  | 30°             | 45/55               | 60                   | 20                              | 90                              |
|            | RD 1 G 70 P |      | 540  |                 | 55/70               | 70                   | 25                              | 106                             |
|            | RD 1 G 75 P |      | 690  |                 | 60/75               | 77                   | 26                              | 112                             |
|            | RD 1 G 80   | 540  | 780  | 30°             | 60/80               | 80                   | 26                              | 118                             |
|            | RD 1 G 90   | 540  | 810  |                 | 70/90               | 90                   | 30                              | 135                             |
|            | RD 1 G 100  | 540  | 990  |                 | 80/100              | 100                  | 30                              | 147                             |
|            | RD 1 G 115  | 1000 | 1150 | 32°             | 90/120              | 115                  | 40                              | 172                             |

- Scavafossi MONOBIRUOTA a scavo CENTRALE utilizzati per realizzare fossi di profondità massima da 60 a 115 cm e con un'inclinazione da 30° a 32°.
- Questi modelli sono dotati di un ROTORE di scavo + un DISCO DI PULIZIA che permettono un profilo perfetto da ambo i lati.
- Il terreno viene indirizzato solo dalla parte destra del fossato.

- I modelli RD1G59/69 non sono dotati di RINVIO.
- La serie P è PREDISPOSTA al montaggio del KIT per essere trasformata in SPOSTABILE S o in SPOSTABILE BILATERALE.
- Come accessorio, per i modelli dal 60 al 100, esiste il P.T.O. da 1000 RPM.
- Come accessorio per tutti i modelli è disponibile il 3° punto idraulico.






RD1G 59



RD1G 60




RD1G 70

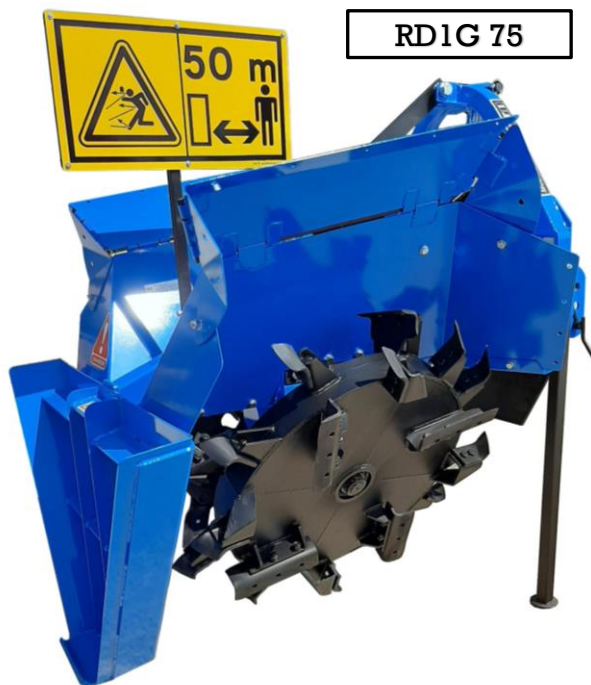

RD1G 75




RD1G 100

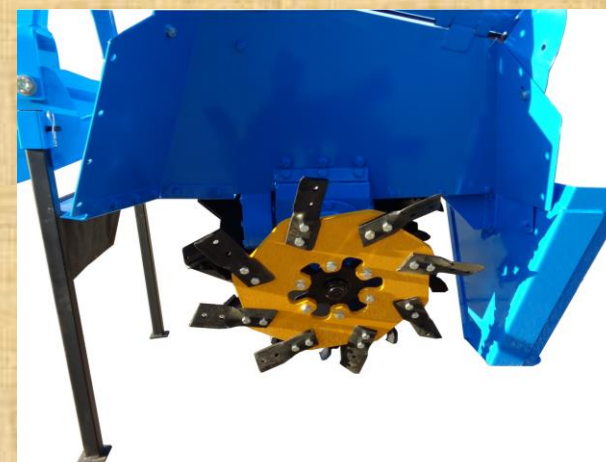

# MONOBIRUOTA

RD1G  
SPOSTABILE  
S



RD1G  
SPOSTABILE  
BL



| MODELLO         |              | P.T.O | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITA<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|-----------------|--------------|-------|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SENZA<br>RINVIO | RD 1 G 59-S  | 540   | 530  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 1 G 69-S  |       | 565  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 100                             |
| CON RINVIO      | RD 1 G 60-S  | 540   | 590  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 1 G 70-S  |       | 640  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 100                             |
|                 | RD 1 G 75-S  |       | 690  |                 | 60/75               | 77                  | 26                              | 112                             |
| SENZA<br>RINVIO | RD 1 G 59-BL | 540   | 650  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 1 G 69-BL |       | 685  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 100                             |
| CON RINVIO      | RD 1 G 60-BL | 540   | 710  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 1 G 70-BL |       | 760  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 100                             |
|                 | RD 1 G 75-BL |       | 800  |                 | 60/75               | 77                  | 26                              | 112                             |


- Scavafossi MONOBIRUOTA uguali alle serie precedenti con la possibilità di spostamento LATERALE meccanico.
- Questi modelli sono dotati di un ROTORE + un DISCO di pulizia che permette un profilo perfetto da ambo i lati. Il terreno viene indirizzato solo dalla parte destra del fosso.
- S – SPOSTAMENTO SEMPLICE solo verso DX di MAX 70 cm.

- BL – SPOSTAMENTO BILATERALE verso SX – DX di MAX 90 cm.
- Sia la versione S che la BL hanno come accessorio lo spostamento IDRAULICO.
- Queste macchine sono predisposte al montaggio del KIT per trasformarle da SPOSTABILE S a SPOSTABILE BILATERALE o viceversa.





RD1G 70 BLH

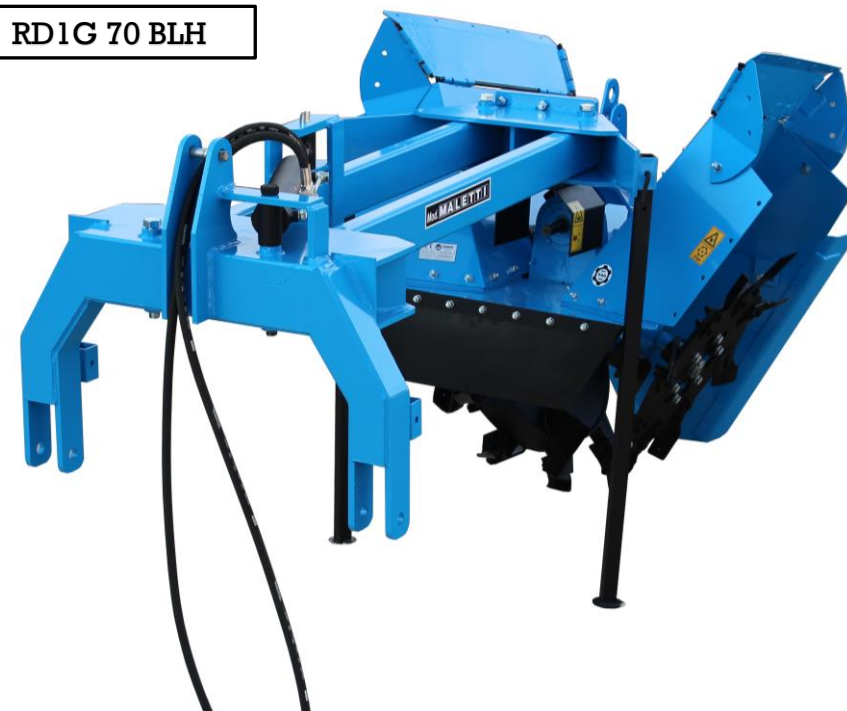

RD1G 70 BLH



RD1G 70 BLH



RD1G 70 BLH

# SCAFAFOSSI BIRUOTA



- CENTRALE: SERIE RD2G
- SPOSTABILE SEMPLICE S : SERIE RD2G-S
- SPOSTABILE BILATERALE BL : SERIE RD2G-BL

SCAFAFOSSI DOTATI DI:  
**2 ROTORI DI SCAVO**








# BIRUOTA

## RD2G CENTRALE



| SENZA RINVIO | MODELLO     | PTO | PESO | ANGOLO FOSSO | HP TRATTORE | PROFONDITA' FOSSO | LARGHEZZA FOSSO INFERIORE | LARGHEZZA FOSSO SUPERIORE |
|--------------|-------------|-----|------|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | RD 2 G 59   | 540 | 450  | 30°          | 50/80       | 60                | 20                        | 90                        |
|              | RD 2 G 69   |     | 500  | 30°          | 50/80       | 70                | 26                        | 106                       |
| CON RINVIO   | RD 2 G 60   | 540 | 510  | 30°          | 50/80       | 60                | 20                        | 90                        |
|              | RD 2 G 70   |     | 560  | 30°          | 50/80       | 70                | 26                        | 106                       |
|              | RD 2 G 75   |     | 620  | 30°          | 50/80       | 75                | 26                        | 111                       |
|              | RD 2 G 60 P | 540 | 510  | 30°          | 50/80       | 60                | 20                        | 90                        |
|              | RD 2 G 70 P |     | 560  | 30°          | 50/80       | 70                | 26                        | 106                       |
|              | RD 2 G 75 P |     | 620  | 30°          | 50/80       | 75                | 26                        | 111                       |
|              | RD 2 G 80   | 540 | 830  | 30°          | 70/90       | 80                | 26                        | 123                       |
|              | RD 2 G 90   |     | 880  | 30°          | 80/100      | 90                | 30                        | 135                       |
|              | RD 2 G 100  |     | 1030 | 30°          | 90/110      | 100               | 30                        | 147                       |
|              | RD 2 G 101  | 540 | 1250 | 32°          | 100/140     | 100               | 30                        | 150                       |
|              | RD 2 G 115  |     | 1350 | 32°          | 100/140     | 115               | 35                        | 175                       |
|              | RD 2 G 130  |     | 1450 | 32°          | 100/140     | 130               | 35                        | 195                       |
| CON RINVIO   | RD 2 G 60 K | 540 | 520  | 18°          | 50/80       | 60                | 22                        | 62                        |
|              | RD 2 G 70 K |     | 690  | 18°          | 70/90       | 70                | 22                        | 76                        |
|              | RD 2 G 80 K |     | 780  | 18°          | 70/90       | 80                | 25                        | 83                        |
|              | RD 2 G 90 K |     | 810  | 18°          | 80/100      | 90                | 25                        | 94                        |

- Scavafossi BIRUOTA a scavo CENTRALE utilizzati per realizzare fossi di profondità massima da 60 a 140 cm e con un'inclinazione da 18° a 32°.
- Questi modelli sono dotati di 2 ROTORI di scavo, uno DX ed uno SX ed il terreno viene indirizzato da entrambi i lati del fosso.
- I modelli dal 101 al 141 sono dotati di una scatola del gruppo più grande e robusta, infatti i pesi di queste macchine aumentano sensibilmente.


- La serie P è predisposta al montaggio del KIT per essere trasformata in SPOSTABILE S o in SPOSTABILE BILATERALE.
- La serie RD2G59/69 non è dotata di RINVIO.
- La serie K realizza un fosso d'inclinazione 18°.
- Come accessorio, per i modelli dal 60 al 100, esiste il P.T.O. da 1000 RPM.
- Come accessorio per tutti i modelli è disponibile il 3° punto idraulico.





# BIRUOTA

## RD2G SPOSTABILE S



## RD2G SPOSTABILE BL



| MODELLO         |              | PTO | PESO | ANGOLO<br>FOSSO | POTENZA<br>TRATTORE | PROFONDITA<br>FOSSO | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>INFERIORE | LARGHEZZA<br>FOSSO<br>SUPERIORE |
|-----------------|--------------|-----|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SENZA<br>RINVIO | RD 2 G 59-S  | 540 | 610  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 2 G 69-S  |     | 660  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 106                             |
| CON RINVIO      | RD 2 G 60-S  | 540 | 610  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 2 G 70-S  |     | 660  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 106                             |
|                 | RD 2 G 75-S  |     | 720  |                 | 60/75               | 77                  | 26                              | 112                             |
| SENZA<br>RINVIO | RD 2 G 59-BL | 540 | 650  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 2 G 69-BL |     | 685  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 106                             |
| CON RINVIO      | RD 2 G 60-BL | 540 | 730  | 30°             | 50/80               | 60                  | 20                              | 90                              |
|                 | RD 2 G 70-BL |     | 780  |                 | 50/80               | 70                  | 26                              | 106                             |
|                 | RD 2 G 75-BL |     | 850  |                 | 60/75               | 77                  | 26                              | 112                             |

- Scavafosse BIRUOTA uguali alle serie precedenti con la possibilità di spostamento **LATERALE** meccanico.
- Questi modelli sono dotati di 2 ROTORI di scavo, uno DX ed uno SX e il terreno viene indirizzato da entrambi i lati del fosso.
- S – SPOSTAMENTO SEMPLICE solo verso DX di MAX 70 cm.

- BL – SPOSTAMENTO BILATERALE verso SX – DX di MAX 90 cm.
- Sia la versione S che la BL hanno come accessorio lo spostamento **IDRAULICO**.
- Queste macchine sono predisposte al montaggio del KIT per trasformarle da SPOSTABILE S a SPOSTABILE BILATERALE o viceversa.





RD2G 70 BLH



RD2G 70 BLH

# SCAVAFOSSE VERTICALI



➤ CENTRALE:

SERIE : MV- V – VR ECO

➤ SPOSTABILE BILATERALE BL: SERIE : MV/V ECO – BL

SCAVAFOSSE DOTATI DI:

**1 ROTORE DI SCAVO**











# VERTICALI

## VERTICALE CENTRALE



## VERTICALE SPOSTABILE BL



|                        | MODELLO       | PESO | POTENZA TRATTORE | PROFONDITA FOSSO | LARGHEZZA FOSSO A | LARGHEZZA FOSSO B |
|------------------------|---------------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CENTRALE               | MV 45 ECO     | 240  | 40 / 55          | 45               | 6,5               | 8 ( 10,4 )        |
|                        | V 50 ECO      | 390  | 45/75            | 50               | 6,5               | 8 ( 10,4 )        |
|                        | V 55 ECO      | 460  | 60/75            | 55               | ( 8 )10,4         | 15                |
|                        | V 60 ECO      | 520  | 70/90            | 60               | ( 8 )10,4         | 15                |
|                        | VR 75 ECO     | 700  | 90 / 110         | 75               | ( 8 ) 10,4        | 15 ( 20 )         |
|                        | VR 90 ECO     | 880  | 100/120          | 90               | ( 8 ) 10,4        | 15 ( 20 )         |
|                        | VR 100 ECO    | 1580 | 140 / 170        | 100              | ( 8 ) 10,4        | ( 15 ) 20         |
|                        | MV 45         | 350  | 50 / 70          | 45               | 6,5               | 8 ( 10,4 )        |
|                        | V 50          | 460  | 45/75            | 50               | 6,5               | 8 ( 10,4 )        |
|                        | V 55          | 505  | 60 / 75          | 55               | ( 8 )10,4         | 15                |
|                        | V 60          | 565  | 70/90            | 60               | ( 8 )10,4         | 15                |
|                        | VR 75         | 970  | 90 / 110         | 75               | ( 8 ) 10,4        | 15 ( 20 )         |
|                        | VR 90         | 1050 | 100/120          | 90               | ( 8 ) 10,4        | 15 ( 20 )         |
|                        | VR 100        | 1820 | 140 / 170        | 100              | ( 8 ) 10,4        | ( 15 ) 20         |
|                        | V R 115 / 120 | 1900 | 150 / 200        | 115 / 120        | 15                | 20                |
| SPOSTAMENTO BILATERALE | MV 45 eco BL  | 380  | 50/60            | 45               | 6,5               | 8 ( 10,4 )        |
|                        | V 50 eco BL   | 505  | 60/90            | 50               | 6,5               | 8 ( 10,4 )        |
|                        | V 55 eco BL   | 640  | 70/100           | 55               | ( 8 )10,4         | 15                |
|                        | V 60 eco BL   | 700  | 80/120           | 60               | ( 8 ) 10,4        | 15                |

- Scavafossi MONORUOTA VERTICALE utilizzati per realizzare fossi con taglio VERTICALE della larghezza di 8, 15 o 20 cm e di una profondità massima che va da 45 a 120.
- Questi modelli sono dotati di un ROTORE di scavo VERTICALE.
- La differenza di larghezza del fosso viene data dal particolare montaggio delle zappine sulla ruota.

- Esiste una versione con SPOSTAMENTO BILATERALE (SERIE V-BL).
- Come accessorio per tutti i modelli è disponibile il 3° punto idraulico.



MV 45 ECO



MV 45 ECO



V 55 ECO



V 55 ECO

V 60



VR100