

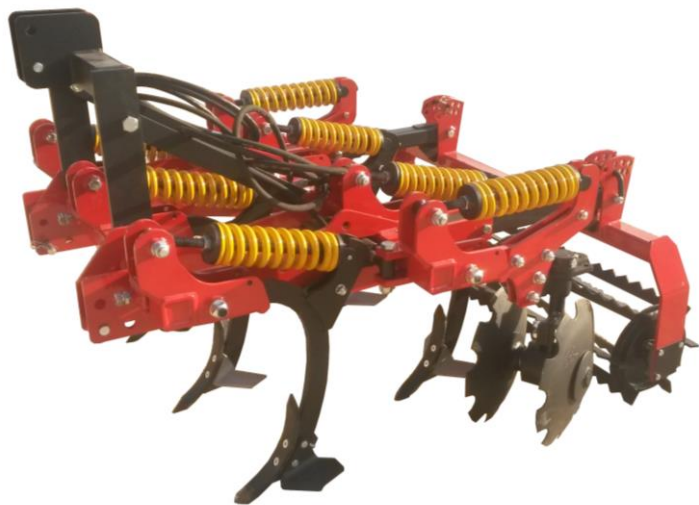


AGRIM

Agrimachine made to work



COLTIVATORI LAVORAZIONE MINIMA



DISSODATORI PORTATI



ERPICE A DISCHI A 4 SEZIONI



Sede legale – Office : Via dell'Artigianato n:24 - 06089 TORGIANO (PG) ITALY

Officina - Factory : Via dell'Artigianato n: 24 - 06089 TORGIANO (PG) ITALY

Tel - Fax +39 075 985250 Mobile +39 348.2263227/+39 333.8552974

e-mail : info@agrim-malfos.it

Web site : www.agrim-malfos.it



COLTIVATORI LAVORAZIONE MINIMA

SERIE BIO-TURBOSOL (Pag.5-7)	CT - F	FISSO
	CT - LV	VARIABILE
SERIE TERRACULT (Pag.8-10)	CPS - F	FISSO
	CPS - LV	VARIABILE
SERIE BIO-TURBOSOL HYDROPNEUMATICO (Pag.11-13)	CTH - F	FISSO
	CTH - LV	VARIABILE
SERIE TERRACULT HYDROPNEUMATICO (Pag.14-16)	CPSH - F	FISSO
	CPSH - LV	VARIABILE





CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI

- Telaio in tubolari d'acciaio a 2 o 3 travi, fisso F o variabile LV.
- Gruppo portadenti saldati con boccole cementate.
- Denti ammortizzati a molla o con pistoni idropneumatici.
- Denti e gruppi lavoranti in acciaio al BORO TRATTATO ad alta resistenza ed usura.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE PRINCIPALI

- Decompatta il suolo rispettando la struttura.
- Favorisce la penetrazione dell'acqua.
- Migliora l'incorporazione dei residui culturali e degli apporti organici.
- Non crea suola di lavorazione ed il rullo ottimizza il mescolamento e affinamento del terreno livellandolo.

COLTIVATORE SERIE BIO-TURBOSOL FISSO

MODELLO		HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
									
CT 553 F	RULLO FISSO	35/60	3	55	20 / 30	40 o 45	90/100	90/100	230
							90 /100	90 /100	90
CT 555 F	RULLO FISSO	50/75	5	55	20 / 30	35	155	145	360
							155	145	110
CT 557 F	RULLO FISSO	60/80	7	55	20 / 30	35	220	210	420
							220	210	110
CT 557 XLF	RULLO FISSO	70/90	7	55	20 / 30	40	250	240	440
							250	240	150
CT 559 F	RULLO FISSO	75/100	9	55	20 / 30	30	250	240	490
							250	240	150

CT 557 - 4 LV





CT 557 - 4 LV







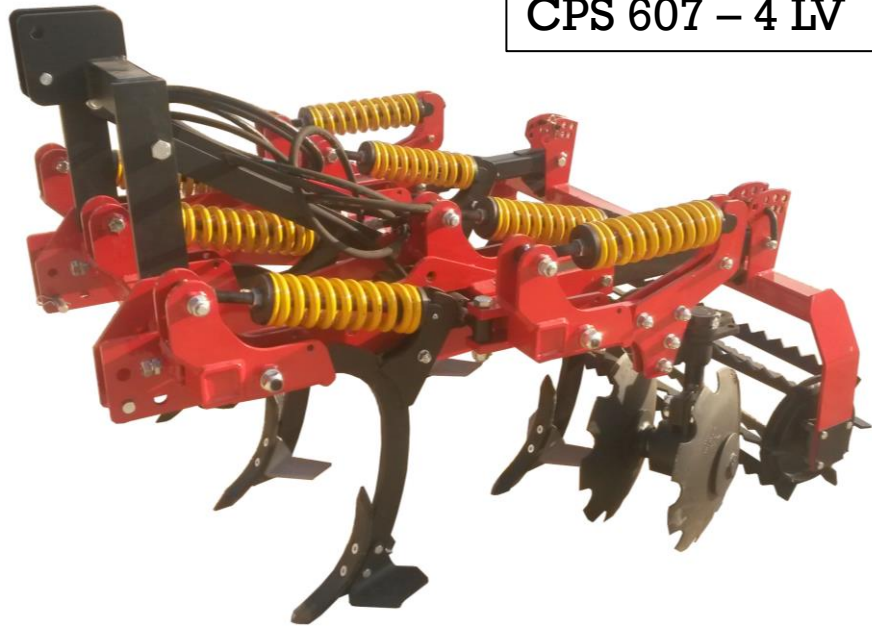
COLTIVATORE SERIE BIO-TURBOSOL VARIABILE

MODELLO	HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
								
CT 553 LV	35/60	3	55	20 / 30	35/45	80/110	95/125	290
RULLO FISSO						su misura	su misura	90
RULLO VARIABILE						80/110	95/125	110
CT 555 LV	45/75	5	55	20 / 30	35	120/165	130/175	410
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						120/165	130/175	140
CT 557- 2 LV	60/80	7	55	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						175/220	130/175	140
CT 557- 4 LV	60/80	7	55	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						175/220	130/175	140
CT 557 X LV	70/90	7	55	20 / 30	35	240/280	170/240	520
RULLO FISSO						su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE						240/280	170/240	190
CT 559 LV	75/100	9	55	20 / 30	30	240/280	170/240	610
RULLO FISSO						su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE						240/280	170/240	190

COLTIVATORE SERIE TERRACULT FISSO

MODELLO		HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
									
CPS 603 F	RULLO FISSO	35/60	3	60	20 / 30	40 o 45	90/100	90/100	230
CPS 605 F	RULLO FISSO	50/75	5	60	20 / 30	35	155	145	360
CPS 607 F	RULLO FISSO	60/80	7	60	20 / 30	35	220	210	420
CPS 607 XLF	RULLO FISSO	70/90	7	60	20 / 30	40	250	240	440
CPS 609 F	RULLO FISSO	75/100	9	60	20 / 30	30	250	240	490
							90/100	90/100	90
							155	145	110
							220	210	130
							250	240	150
							250	240	150


CPS 607 – 4 LV



CPS 607 – 2 LV





COLTIVATORE SERIE TERRACULT VARIABILE

MODELLO	HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
								
CPS 603 LV	35/60	3	60	20 / 30	35/45	80/110	95/125	290
RULLO FISSO						su misura	su misura	90
RULLO VARIABILE						80/110	95/125	110
CPS 605 LV	45/75	5	60	20 / 30	35	120/165	130/175	410
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						120/165	130/175	140
CPS 607-2LV	60/80	7	60	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						175/220	130/175	140
CPS 607-4LV	60/80	7	60	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						175/220	130/175	140
CPS 607 XLV	70/90	7	60	20 / 30	35	240/280	170/240	520
RULLO FISSO						su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE						240/280	170/240	190
CPS 609 LV	75/100	9	60	20 / 30	30	240/280	170/240	610
RULLO FISSO						su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE						240/280	170/240	190

COLTIVATORE SERIE BIO-TURBOSOL

HYDROPNEUMATICO FISSO



MODELLO		HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
									
CTH	553 F	35/60	3	55	20 / 30	40 o 45	90/100	90/100	230
RULLO FISSO							90 /100	90 /100	90
CTH	555 F	50/75	5	55	20 / 30	35	155	145	360
RULLO FISSO							155	145	110
CTH	557 F	60/80	7	55	20 / 30	35	220	210	420
RULLO FISSO							220	210	110
CTH	557 XLF	70/90	7	55	20 / 30	40	250	240	440
RULLO FISSO							250	240	150
CTH	559 F	75/100	9	55	20 / 30	30	250	240	490
RULLO FISSO							250	240	150







COLTIVATORE SERIE BIO-TURBOSOL

HYDROPNEUMATICO
VARIABILE

MODELLO		HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
									
CTH	553 LV	35/60	3	55	20 / 30	35/45	80/110	95/125	290
RULLO FISSO							su misura	su misura	90
RULLO VARIABILE							80/110	95/125	110
CTH	555 LV	45/75	5	55	20 / 30	35	120/165	130/175	410
RULLO FISSO							su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE							120/165	130/175	140
CTH	557-2LV	60/80	7	55	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO							su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE							175/220	130/175	140
CTH	557-4LV	60/80	7	55	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO							su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE							175/220	130/175	140
CTH	557 XLV	70/90	7	55	20 / 30	35	240/280	170/240	520
RULLO FISSO							su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE							240/280	170/240	190
CTH	559 LV	75/100	9	55	20 / 30	30	240/280	170/240	610
RULLO FISSO							su misura	su misura	150

COLTIVATORE SERIE TERRACULT

HYDROPNEUMATICO FISSO


MODELLO	HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
								
CPH 603 F	35/60	3	60	20 / 30	40 o 45	90/100	90/100	230
RULLO FISSO						90/100	90/100	90
CPH 605 F	50/75	5	60	20 / 30	35	155	145	360
RULLO FISSO						155	145	110
CPH 607 F	60/80	7	60	20 / 30	35	220	210	420
RULLO FISSO						220	210	130
CPH 607 XLF	70/90	7	60	20 / 30	40	250	240	440
RULLO FISSO						250	240	150
CPH 609 F	75/100	9	60	20 / 30	30	250	240	490
RULLO FISSO						250	240	150





COLTIVATORE SERIE TERRACULT

HYDROPNEUMATICO
VARIABILE

MODELLO	HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
								
CPH 603 LV	35/60	3	60	20 / 30	35/45	80/110	95/125	290
RULLO FISSO						su misura	su misura	90
RULLO VARIABILE						80/110	95/125	110
CPH 605 LV	45/75	5	60	20 / 30	35	120/165	130/175	410
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						120/165	130/175	140
CPH 607-2LV	60/80	7	60	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						175/220	130/175	140
CPH 607-4LV	60/80	7	60	20 / 30	30	175/220	130/175	490
RULLO FISSO						su misura	su misura	110
RULLO VARIABILE						175/220	130/175	140
CPH 607 XLV	70/90	7	60	20 / 30	35	240/280	170/240	520
RULLO FISSO						su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE						240/280	170/240	190
CPH 609 LV	75/100	9	60	20 / 30	30	240/280	170/240	610
RULLO FISSO						su misura	su misura	150
RULLO VARIABILE						240/280	170/240	190



CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI

- Erpice a dischi con sezioni a X per lavoro in vigneto.
- Telaio XL fisso o XL-LV a larghezza variabile.
- Registrazione manuale dell'inclinazione delle sezioni.
- Asse porta dischi da 40 mm per dischi di diametro 510 o 560.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE PRINCIPALI


- Decompatta il suolo rispettando la struttura.
- Ideale per lavorazione interfilare su terreno pesante.
- Migliora l'incorporazione dei residui culturali e degli apporti organici.
- Non crea suola di lavorazione.



ERPICE A DISCHI

XL FISSO

XL-LV VARIABILE


MODELLO	HP	N. DISCHI	DIAMETRO DISCHI	DISTANZA DISCHI	ASSE PORTA DISCHI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	PESO
								
TELAIO FISSO								
XL 5112	60/70	12	510	17,5	40	120	120	545
XL 5116	65/75	16	510	17,5	40	154	154	628
XL 5120	70/80	20	510	17,5	40	188	188	700
XL 5124	100/120	24	510	17,5	40	222	222	780
XL 5612	60/70	12	560	17,5	40	120	120	570
XL 5616	65/75	16	560	17,5	40	154	154	660
XL 5620	70/80	20	560	17,5	40	188	188	740
XL 5624	100/120	24	560	17,5	40	222	222	830
XL 5612	60/70	12	560	22	40	150	150	580
XL 5616	65/75	16	560	22	40	194	194	670
XL 5620	70/80	20	560	22	40	238	238	760
XL 5624	100/120	24	560	22	40	282	282	860
TELAIO VARIABILE								
XL 5112 LV	60/70	12	510	17,5	40	120/150	120/150	560
XL 5116 LV	65/75	16	510	17,5	40	154/184	154/184	640
XL 5120 LV	70/80	20	510	17,5	40	188/218	188/218	730
XL 5612 LV	60/70	12	560	17,5	40	120/150	120/150	590
XL 5616 LV	65/75	16	560	17,5	40	154/184	154/184	675
XL 5620 LV	70/80	20	560	17,5	40	188/218	188/218	775
XL 5612 LV	60/70	12	560	22	40	150/190	150/190	600
XL 5616 LV	65/75	16	560	22	40	194/234	194/234	690
XL 5620 LV	70/80	20	560	22	40	238/278	238/278	790





DISSODATORI

SERIE RM MONODENTI

MODELLO	HP	N. DENTI	SPESSORE DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	LARGHEZZA LAVORO	PESO
							
MONODENTI STANDARD							
RM 650	30/40	1	30	65	30/45	60	110
RM 700	40/60		30	70	35/60	70	170
RM 800	50/80		35	80	40/70	80	205
RM 900	60/80		40	90	45/80	90	330
RM 1000	80/100		50	100	65/90	100	450
RM 1200	100/150		50	120	75/110	130	540
RM 1300	140/200		50	130	90/120	150	640
MONODENTI CON 3 PUNTO REGISTRABILE MANUALE							
RM 700 R	40/60	1	30	70	35/60	70	170
RM 800 R	50/80		35	80	40/70	80	210
RM 900 R	60/80		40	90	45/80	90	340
MONODENTI CON SOLLEVATORE POSTERIORE IDRAULICO							
RM 700 RH	40/60	1	30	70	35/60	70	210
RM 800 RH	50/80		35	80	40/70	80	250
RM 900 RH	60/80		40	90	45/80	90	390
RM 1000 RH	80/100		50	100	65/90	100	490
RM 1200 RH	100/150		50	120	75/110	130	580



DISSODATORI SERIE RM BIDENTI - TRIDENTI

MODELLO	HP	N. DENTI	SPESSORE DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	LARG. LAVOR	LARG. TELAIO	PESO
									
BIDENTI STANDARD									
RM 652	40/60	2	30	65	30/45	100/120	160/180	150	220
RM 702	50/70		30	70	35/60	100/140	160/200	170	325
RM 802	60/80		35	80	40/65	100/200	180/280	230	480
RM 902	80/100		40	90	45/80	120/220	210/310	250	690
RM 1002	100/130		50	100	65/90	120/250	220/350	250	880
RM 1202	120/180		50	120	75/110	120/250	220/350	250	980
RM 1302	150/200		50	130	90/120	120/250	220/350	250	1400
BIDENTI CON 3° PUNTO REGISTRABILE									
RM 702 R	50/70	2	30	70	35/60	100/140	160/200	170	365
RM 802 R	70/90		35	80	40/65	100/200	180/280	230	520
BIDENTI CON SOLLEV. POSTERIORE IDRAULICO									
RM 702 RH	50/70	2	30	70	35/60	100/140	160/200	170	395
RM 802 RH	70/90		30	80	40/65	100/200	180/280	230	550
RM 902 RH	80/100		40	90	45/80	120/220	210/310	250	710
RM 1002 RH	100/130		50	100	65/90	120/250	220/350	250	960
TRIDENTI STANDARD									
RM 653	60/80	3	30	65	30/45	45/60	150/180	140	360
RM 703	80/100		30	70	35/60	50/80	170/230	180	470
RM 803	90/120		35	80	40/65	50/90	180/260	210	690
RM 903	100/180		40	90	45/80	60/100	210/290	225	910
RM 1003	150/230		50	100	65/90	70/115	240/330	250	1310
RM 1203	200/300		50	120	75/110	70/115	240/330	250	1510
TRIDENTI CON 3° PUNTO REGISTRABILE									
RM 703 R	80/100	3	30	70	35/60	50/80	170/230	180	480
RM 803 R	90/120		35	80	40/65	50/90	180/260	210	700
TRIDENTI CON SOLLEV. POSTERIORE IDRAULICO									
RM 703 RH	80/100	3	30	70	35/60	50/80	170/230	180	520
RM 803 RH	90/120		35	80	40/65	50/90	180/260	210	740
RM 903 RH	100/180		40	90	45/80	60/100	210/290	225	960
RM 1003 RH	150/230		50	100	65/90	70/115	240/330	250	1390
RM 1203 RH	200/300		50	120	75/110	70/115	240/330	250	1590

